



功得電子工業股份有限公司  
CONQUER ELECTRONICS CO.,LTD.

SFA490

CQ-211C (RoHS)

CQ-211C (RoHS) In-Line Fuse Holder



### History of Change

REV.	Description	Date	Drawn	Designed	Checked	Approved
1	1.Issue	2017.12.05	林嘉豪	黃琦志	蔡進義 趙宏榮	蕭煥益

Conquer Electronics Co., LTD.

No.26, Wucyuan 5th Rd., Wugu Dist.,(New Taipei Industrial Park) New Taipei City 24888, Taiwan TEL:+886-2-8990-2189 (代表號) FAX:+886-2-8990-2577


Peitou Factory : No. 15, Lane 120, Lite Road, Peitou, 11259, Taipei, Taiwan. TEL: +886-2-2895-8895 (代表號) FAX:+886-2-2895-8880

E-mail: conqfuse@ms62.hinet.net Official Website: <http://www.conquer.com.tw>

## 產品規格 Specifications :

1. 適用範圍 Available Range : For blade type fuse ◦

2. 形狀及尺寸如下圖 Shape & Size as following illustrations ◦ Unit : mm Tolerance :  $\pm 0.3$

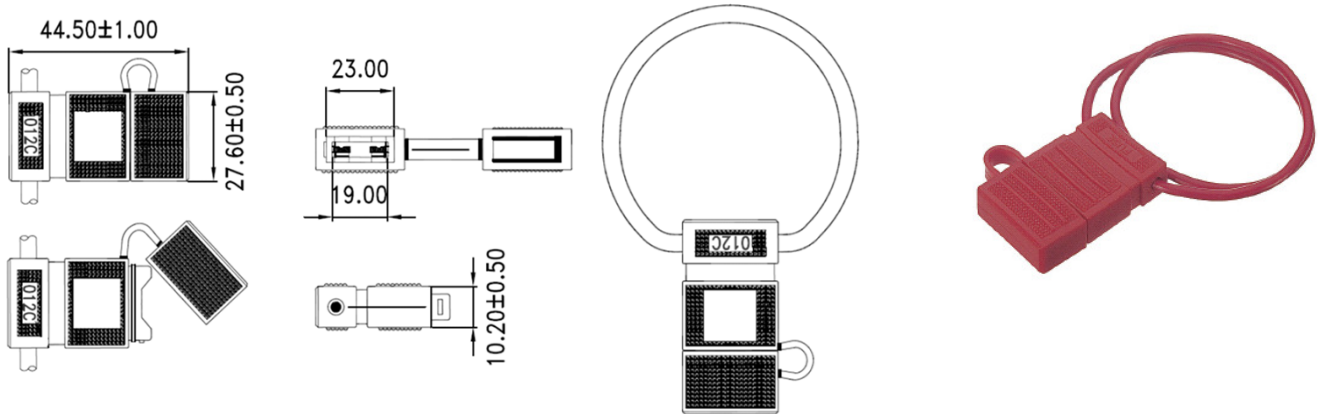

3. 材料 Material :

3.1 本體 Body : 聚氯乙稀 PVC

3.2 端子 Terminal : 黃銅 Brass

3.3 線材 Wire : 聚氯乙稀 PVC ( UL 1015 12AWG / 300mm RED)

※備註 Remark :

只需要切開迴路式線材，即可分成兩個獨立長度的導線。

To cut the wire to divide into two independent wires.

4. 電性特性 Electrical Characteristics :

4.1 額定電流 Rated Current : 30A

4.2 絕緣阻抗 Insulation Resistance : Min 100M $\Omega$  (500V DC) ◦

4.3 接觸阻抗 Contact Resistance : 5m $\Omega$  (1A DC) ◦

4.4 介電強度 Dielectric Strength : AC 1000V Min (60 Sec) ◦

5. 儲存方式及期限 Storage Methods And Expiration Date :

5.1 儲存條件 : 建議儲存溫度 25 $^{\circ}$ C (+5 $^{\circ}$ C, -10 $^{\circ}$ C)、溼度 40%RH(+30%RH, -20%RH) ◦

Storage conditions : The recommended storage temperature 23 $^{\circ}$ C (+5 $^{\circ}$ C, -10 $^{\circ}$ C)、relative humidity 40%RH(+30%RH, -20%RH).

5.2 保存期限 : 1年(未拆包) ◦

Expiration date : For the packing products : one year.